



INR108STC

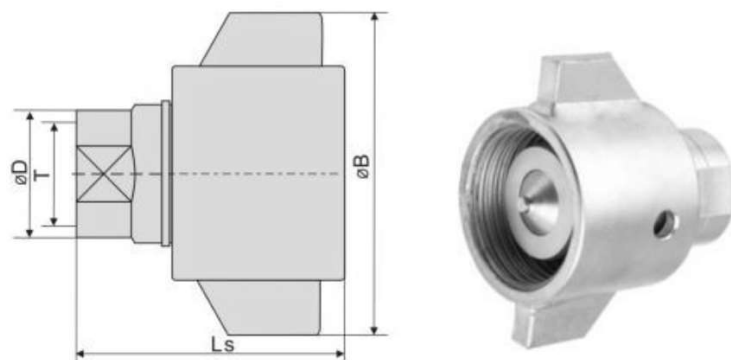


Размер	Размер ISO	Код заглушки (Female)	Код заглушки (Male)	Материал заглушки
12	19	INR108STCF34-00-DPFF	INR108STCM34-00-DPFM	Алюминий
16	25	INR108STCF10-00-DPFF	INR108STCM10-00-DPFM	Алюминий
20	31	INR108STCF114-00-DPFF	INR108STCM114-00-DPFM	Алюминий
24	40	INR108STCF112-00-DPFF	INR108STCM112-00-DPFM	Алюминий
32	50	INR108STCF20-00-DPFF	INR108STCM20-00-DPFM	Алюминий

Код заказа (Female)	Размер	Ls (мм)	B (мм)	D (мм)	Резьба T	Раб. давление (бар)
INR108STCF34-3/4"	3/4"	70	82,5	32	3/4" NPT	350
INR108STCF10-1"	1"	80,7	102	41	1" NPT	350
INR108STCF114-1-1/4"	1-1/4"	109	119	50	1-1/4" NPT	350
INR108STCF112-1-1/2"	1-1/2"	128,5	138	58	1-1/2" NPT	350
INR108STCF20-2"	2"	152	170	75	2" NPT	350

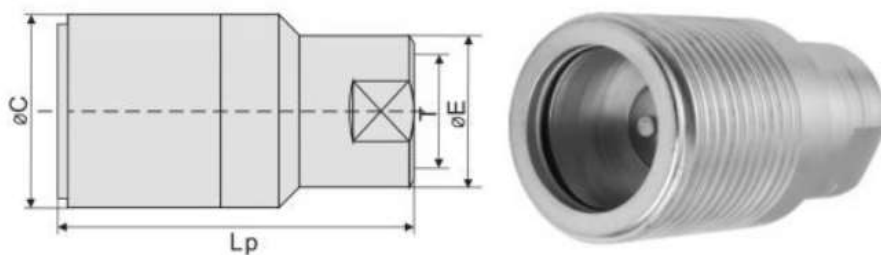

Код заказа (Male)	Размер	Lp (мм)	E (мм)	C (мм)	Резьба T	Раб. давление (бар)
INR108STCM34-3/4"	3/4"	83	32	44,5	3/4" NPT	350
INR108STCM10-1"	1"	106	41	57	1" NPT	350
INR108STCM114-1-1/4"	1-1/4"	136	50	66,5	1-1/4" NPT	350
INR108STCM112-1-1/2"	1-1/2"	150	58	85,5	1-1/2" NPT	350
INR108STCM20-2"	2"	179	75	101,5	2" NPT	350

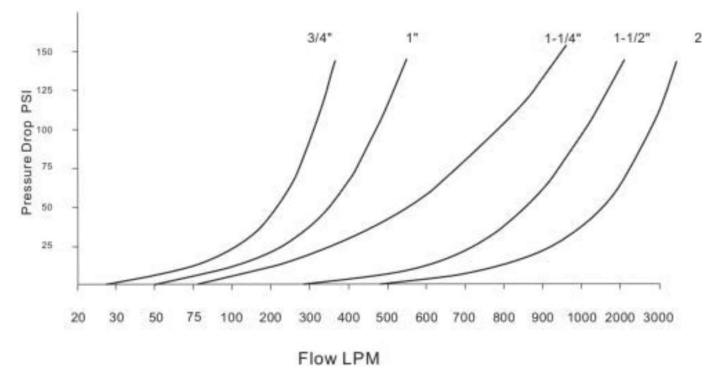108 series
OIL 40°C drop 28.8mm²/s~35.3mm²/s

1. Материал муфт: сталь;
2. Покрытие: MATE 500 (Cr III)
3. Тип уплотнения: NBR;
4. Тип клапана: тарельчатый;
5. Тип соединения: резьбовое.
6. Макс. пиковое давление: 3/4" - 1650 бар; 1" - 1720 бар; 1-1/4" - 1780 бар; 1-1/2" - 1700 бар; 2" - 1250 бар.
7. Раб. температура: от -35 °C до 125 °C;
8. Макс. объем утечек: 3/4" - 8 мл; 1" - 18 мл; 1-1/4" - 21 мл; 1-1/2" - 41 мл; 2" - 85 мл.

					INR108STC				
					Соединения быстросъемные резьбовые	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата					
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
						Лист	Листов	1	
Н.контр.						 ИНРОБИКА			
Утв.									