

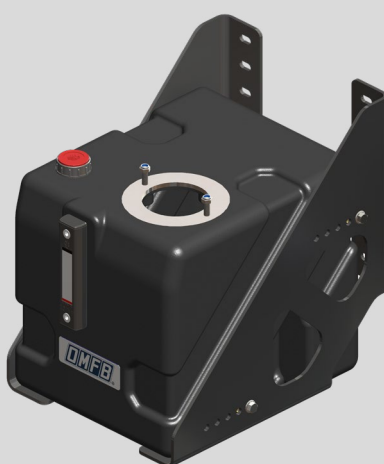


SERBATOI OLIO IN PLASTICA *PLASTIC OIL TANKS*

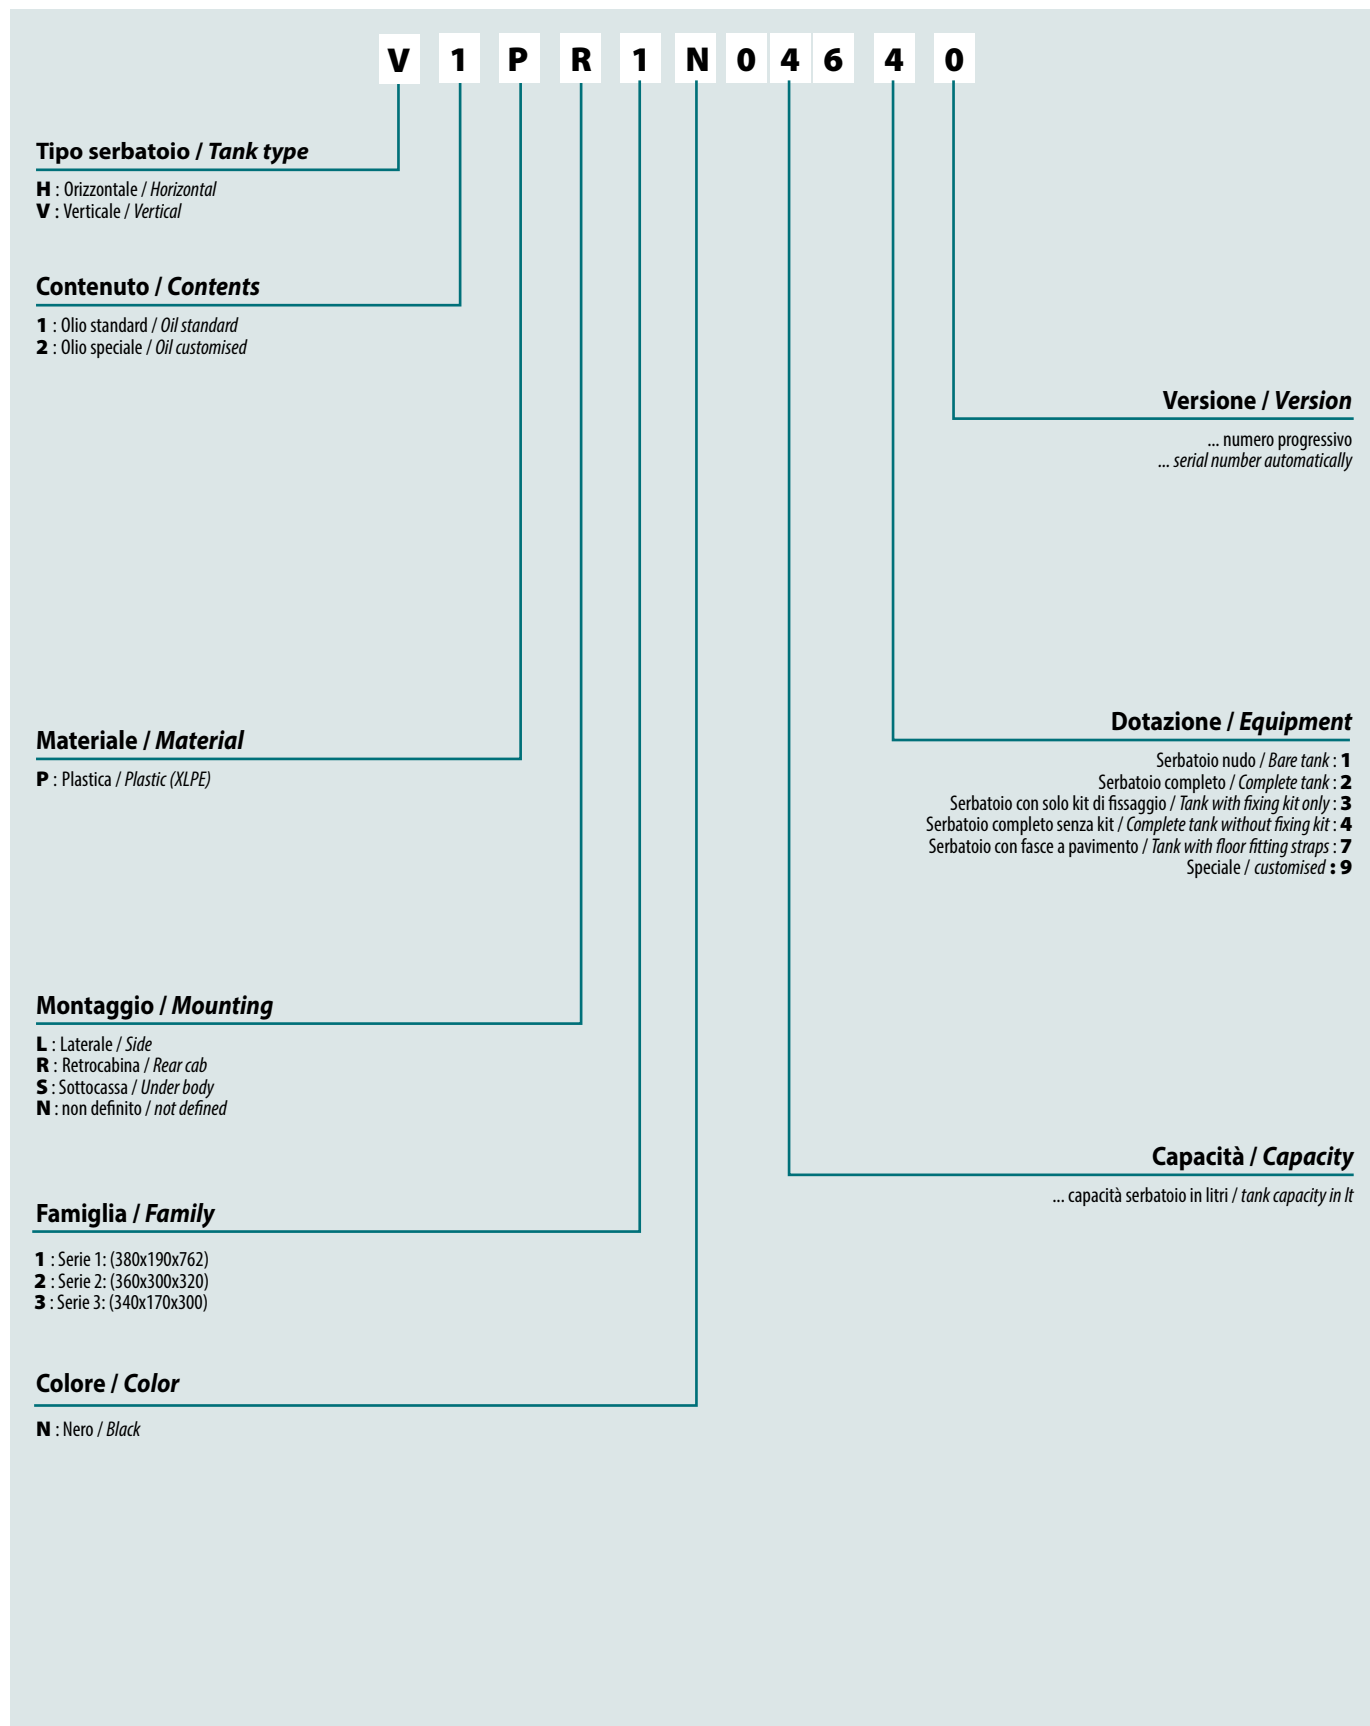

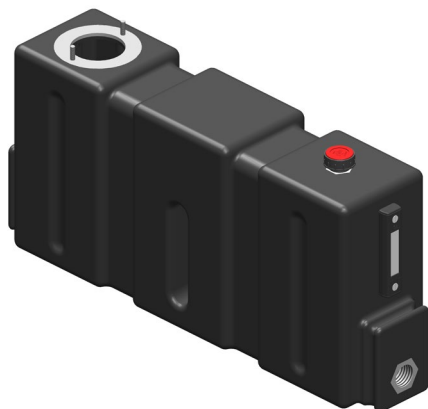


Codice
Code

V1PR1N04640

Materiale: Polietilene reticolato (XLPE)
Material: Crosslinkable polyethylene

Provvisi di: • Tappo di riempimento / sfiato con filtro e sistema frangiolio
• indicatore di livello

Equipped with: • Emptying hole and G 1 cap on the bottom
• oil level indicator


Capacità 46 lt
Capacity

Peso 6 Kg
Weight


Colore nero
Color black

Temperatura di utilizzo Working temperature	-20 ÷ 80°C
Oli minerali Mineral oil	HH - HL - HM - HR - HV - HG
Resistenza UV UV resistance rate	UV-8 (ASTM D2565)

Ingombro serbatoio / Tank dimensions

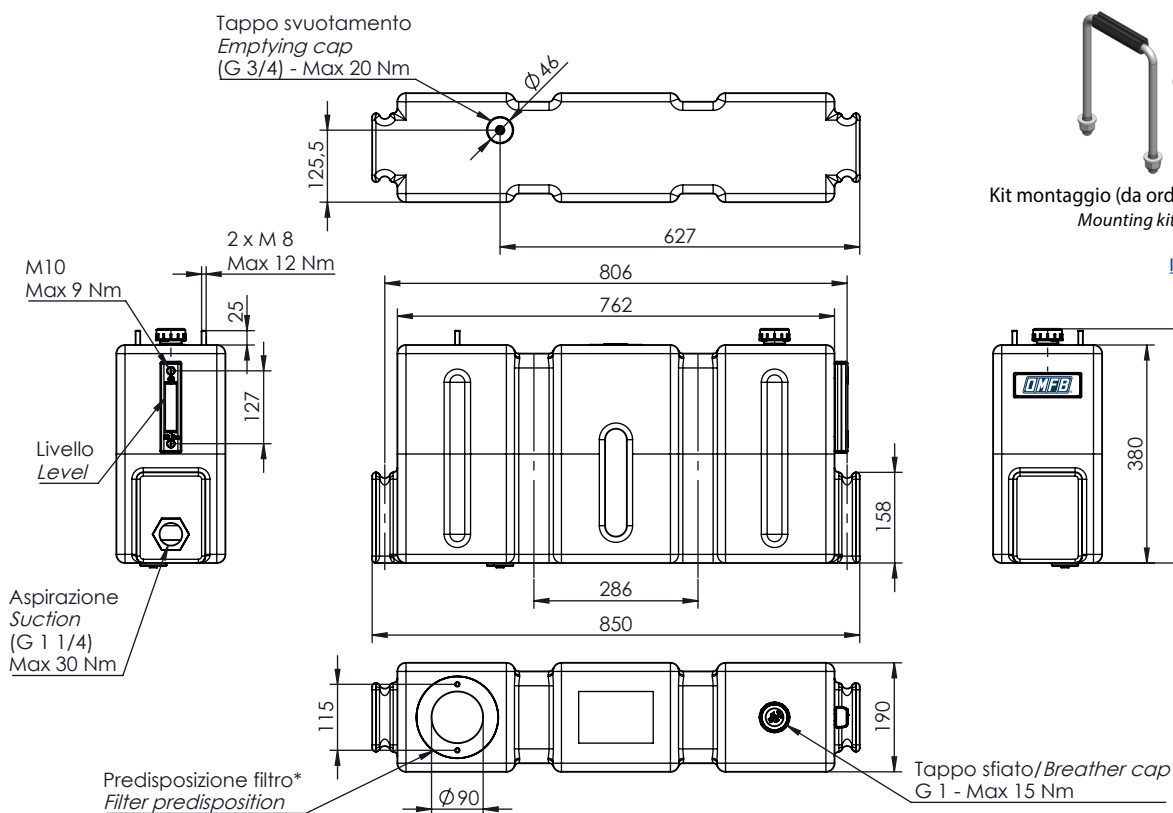
Kit montaggio (da ordinare separatamente)
Mounting kit (To be order separately)

135903P1RX1

Istruzioni di montaggio
Mounting instructions


Optional *


Flangia / Flange F
Filtri flangiabili / Flangible filters
118001

Collegamenti / Link:
[Accessori / Accessories](#)

Livello olio colonna
Oil level
50900400230

Tappo sfiato
Breather cap
50900500220


Codice
Code

V1PL2N03040

Materiale: Polietilene reticolato (XLPE)
Material: Crosslinkable polyethylene

Provisti di: • Tappo di riempimento / sfiato con filtro e sistema frangiolio
• indicatore di livello
Equipped with: • Emptying hole and G 3/4 cap on the bottom
• oil level indicator


Capacità 30 lt
Capacity

Peso 4,5 Kg
Weight

Colore nero
Color black

Temperatura di utilizzo Working temperature	-20 ÷ 80°C
Oli minerali Mineral oil	HH - HL - HM - HR - HV - HG
Resistenza UV UV resistance rate	UV-8 (ASTM D2565)

Ingombro serbatoio / Tank dimensions

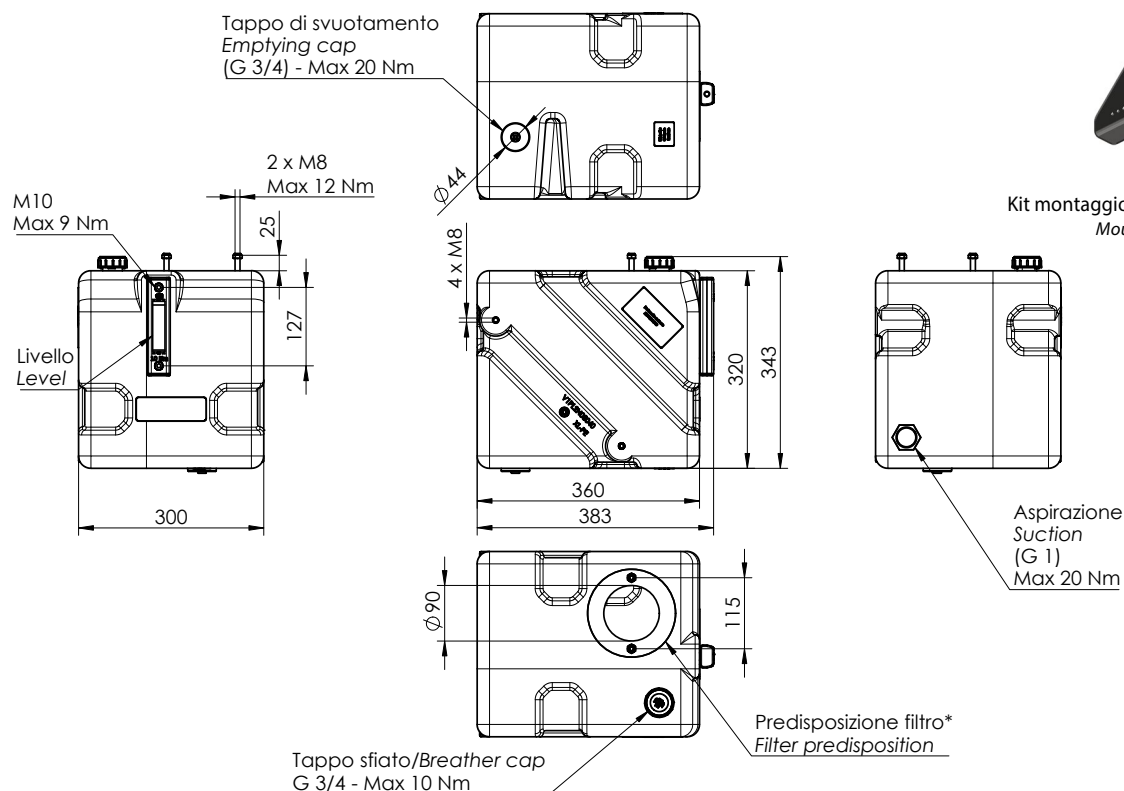
Kit montaggio (da ordinare separatamente)
Mounting kit (To be order separately)
135903P2LN0
[Istruzioni di montaggio](#)
[Mounting instructions](#)

Optional *


Flangia / Flange F
Filtri flangiabili / Flangible filters
118001

Collegamenti / Link:
[Accessori / Accessories](#)

Livello olio colonna
Oil level
50900400230

Tappo sfiato
Breather cap
50900500211



Codice
Code

V1PL3N01241

Materiale: Polietilene reticolato (XLPE)
Material: Crosslinkable polyethylene

Provvisi di: • Tappo G3/4 di riempimento / sfiato con filtro e sistema frangiolio
• indicatore di livello
Equipped with: • Emptying hole and G 3/4 cap on the bottom
• oil level indicator


Capacità 12 lt
Capacity

Peso 3 Kg
Weight

Colore nero
Color black

Temperatura di utilizzo Working temperature	-20 ÷ 80°C
Oli minerali Mineral oil	HH - HL - HM - HR - HV - HG
Resistenza UV UV resistance rate	UV-8 (ASTM D2565)

Ingombro serbatoio / Tank dimensions

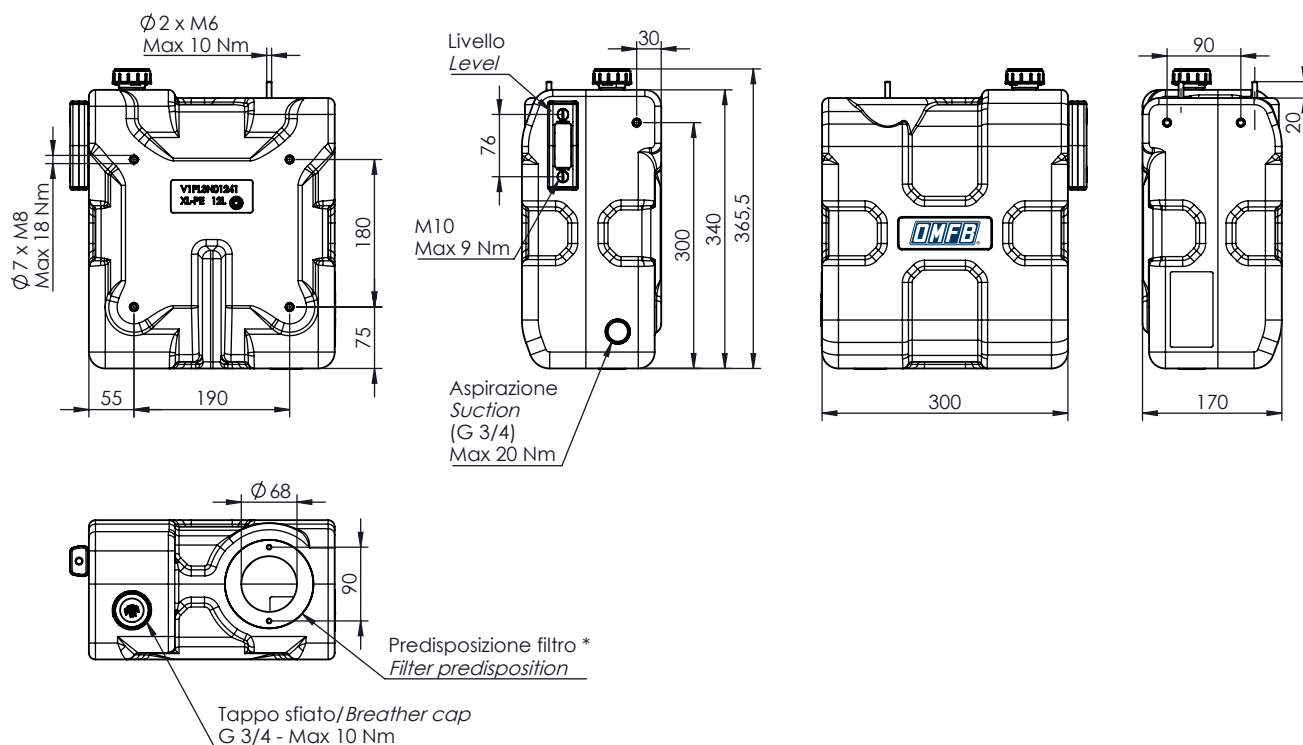

Optional *



Flangia / Flange F
Filtri flangiabili / Flangible filters
118001

Collegamenti / Link:
[Accessori / Accessories](#)




Livello olio colonna
Oil level
50900400249



Tappo sfiato
Breather cap
50900500211

Ricambi / Spare parts

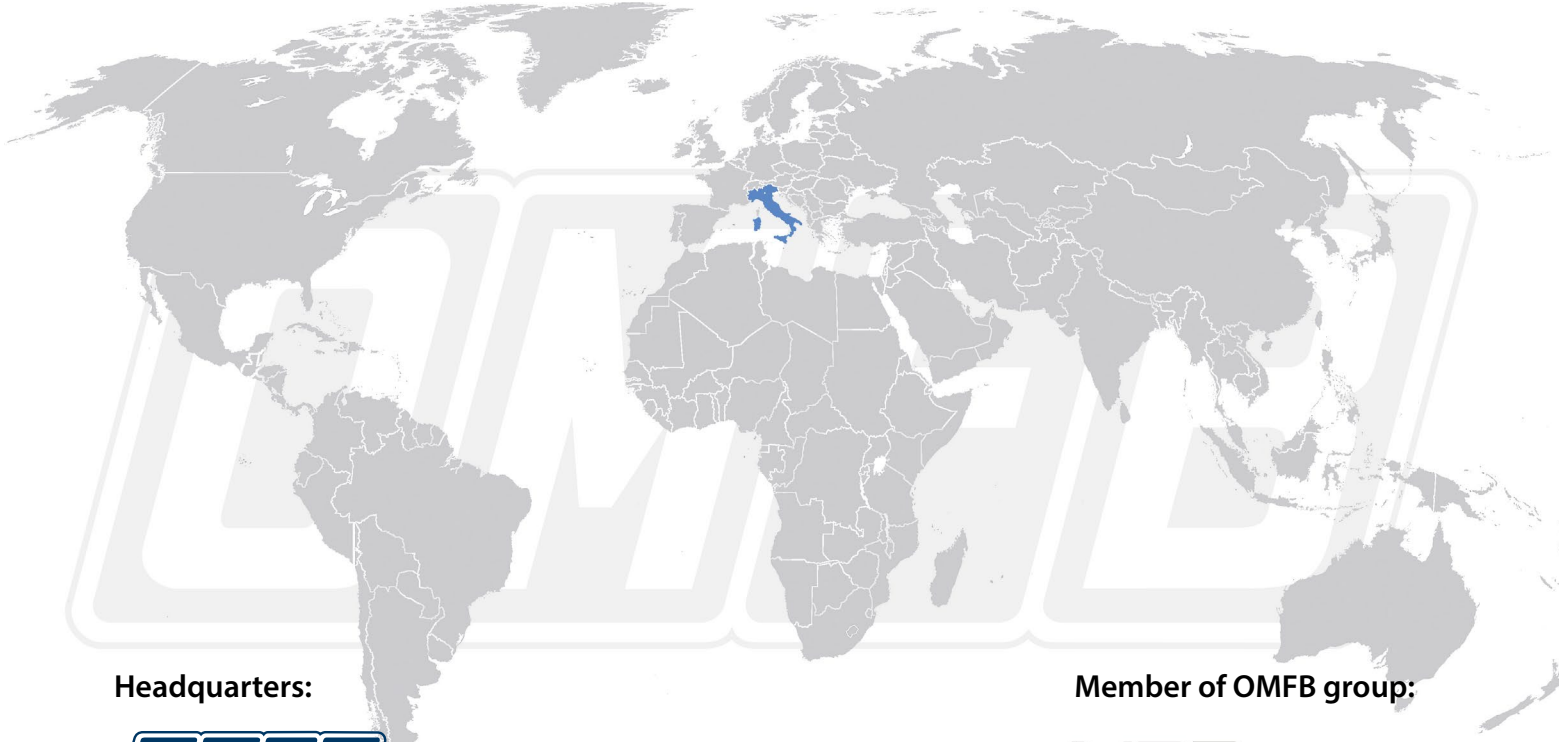

Headquarters:



O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

Via Cave, 7/9 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS) - ITALY
Tel.: (+39) 030 9830611

e-mail: contatti@omfb.it
www.omfb.com

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
IATF 16949

Member of OMFB group:



VBR Srl

Via Masaccio, 17
42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel.: (+39) 0522 1722340

e-mail: info@vbrhydraulics.com
www.vbrhydraulics.com

International offices:

OMFB FRANCE SAS

Le Grand Planot - 38290 La Verpilliere - FRANCE
Tel: +33 (0)4 691530 91
e-mail: contact@omfb.fr

OMFB IBERTEC, S.L.

P.I. Villalonguejar, C/Condado Treviño nº 4 (nave B1 y B2)
09001 Burgos - ESPAÑA
Tel: +34 947 42 77 01
e-mail: iberteht@iberteht.com

CVH - OMFB Limited

Unit 2, Fulwood Rise, Sutton in Ashfield. NG17 2PU - UK
Tel: +44 (0)1773 581 983
e-mail: carl.hinds@cvhomfb.co.uk

OMFB HIDROLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

19 Mayıs Mah. Halaskargazi Cad. Çıctkurt No: 226 İç Kapi No: 24
Şişli/İstanbul - TURKEY
Tel : +90 533 7607095
e-mail: sami.dibek@omfb.com.tr

OMFB INDIA PVT LTD.

35/4 , 1st Floor, 1st Main Road, Near NTT Circle, 2nd Phase,
Peenya Industrial Area, Bangalore 560058 - INDIA
Tel: +91(0)80 48518023
e-mail: sales@omfbindia.com

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

Shanghai Representative Office
Room 105, 107, Building 3#, No. 5278 Chuansha Road,
Pudong New District
Shanghai City 201200 - CHINA
Mr Aston Chen 陈畅源
Tel: +86 21 50380223
Mobile: +86 13564770563
e-mail: aston.chen@omfb.com

OMFB PACIFIC PTY LTD

29 Trevi Crescent - Tullamarine 3043 VIC - AUSTRALIA
Tel: +61 (0) 3 9330 2694
e-mail: sales@omfbpacific.com
www.omfbpacific.com