

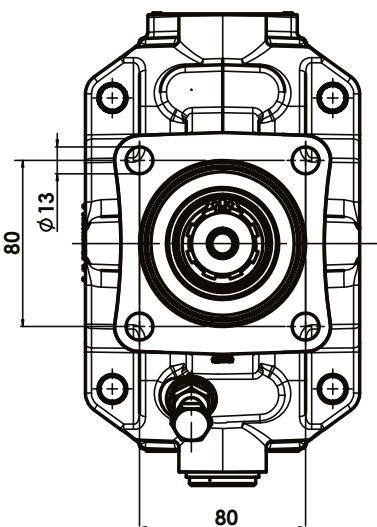


Flangiatura anteriore

Front flange




PPV 130 adjustable

ISO 7653 - Ø 80 - 4fori / holes

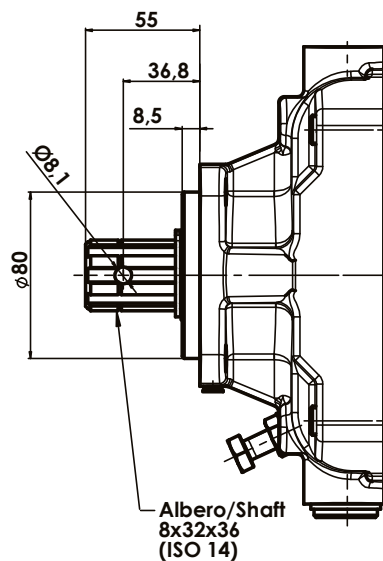

Coppia trasmissibile
massima 900Nm
Max. torque 900Nm

ISO 3019-1 SAE C - 4fori / holes

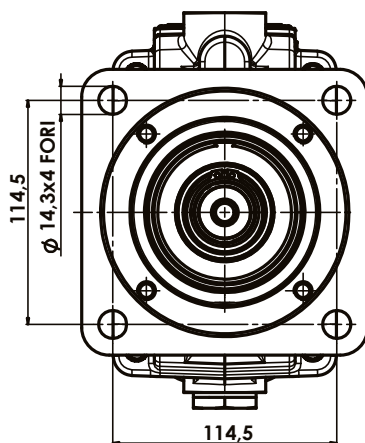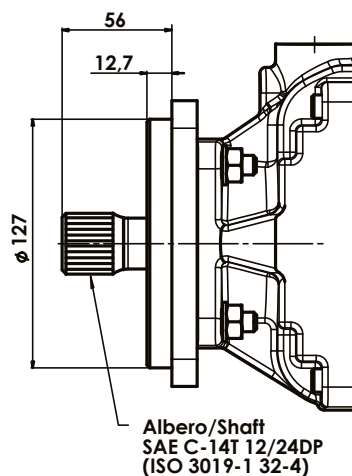

Coppia trasmissibile
massima 640Nm
Max. torque 640Nm


Fondello posteriore

Rear cover


PPV 130 adjustable - AX - PV

Assiale / Axial (STANDARD)

Rotazione destra / Right rotation
Con limitazione / With adjustment

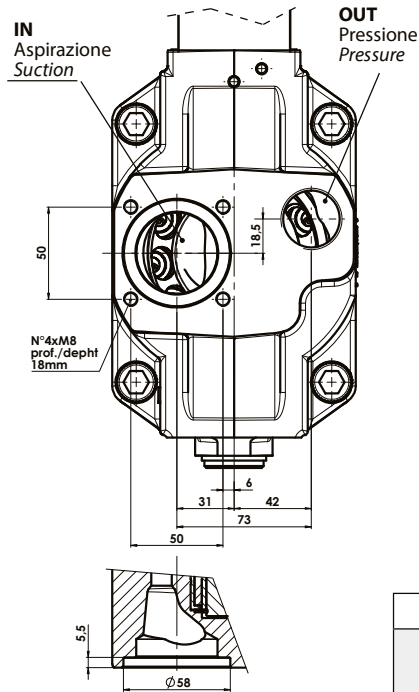


Rotazione sinistra / Left rotation
Con limitazione / With adjustment

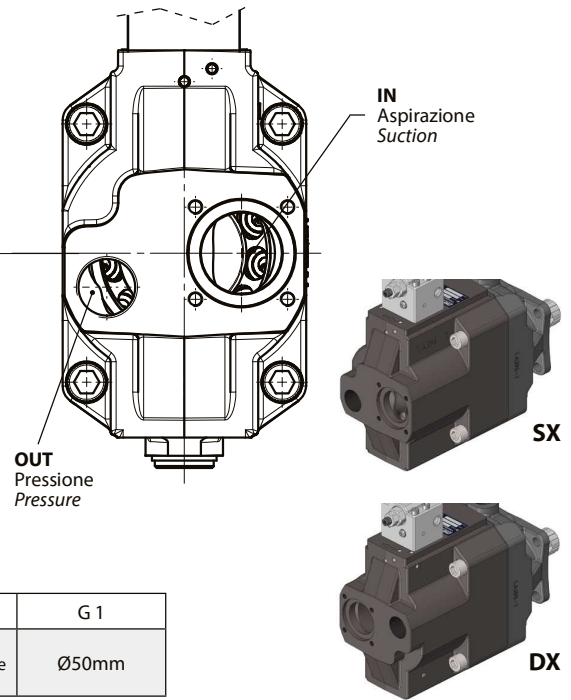


OUT	Pressione / Pressure	G 1
IN	Aspirazione / Suction Raccordo da ordinare separatamente Suction fitting to be ordered separately	Ø50mm

Radiale verticale con albero passante (TANDEM) Vertical radial with thru-shaft

Rotazione destra / Right rotation
Con limitazione / With adjustment

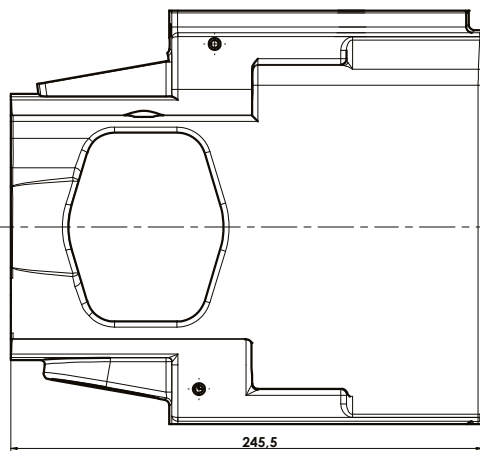


Rotazione sinistra / Left rotation
Con limitazione / With adjustment

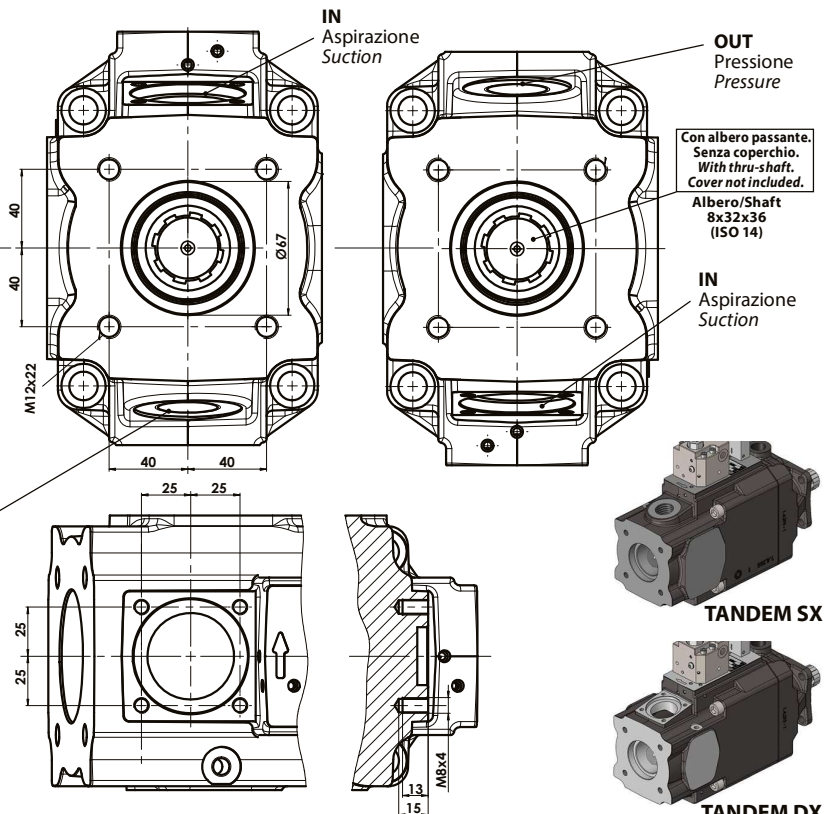


OUT	Pressione / Pressure	G 1
IN	Aspirazione / Suction Raccordo da ordinare separatamente Suction fitting to be ordered separately	Ø50mm

Fondello posteriore Rear cover **PPV 130 adjustable - PO**


Radiale orizzontale SAE con albero passante (TANDEM)
 Horizontal SAE radial with thru-shaft

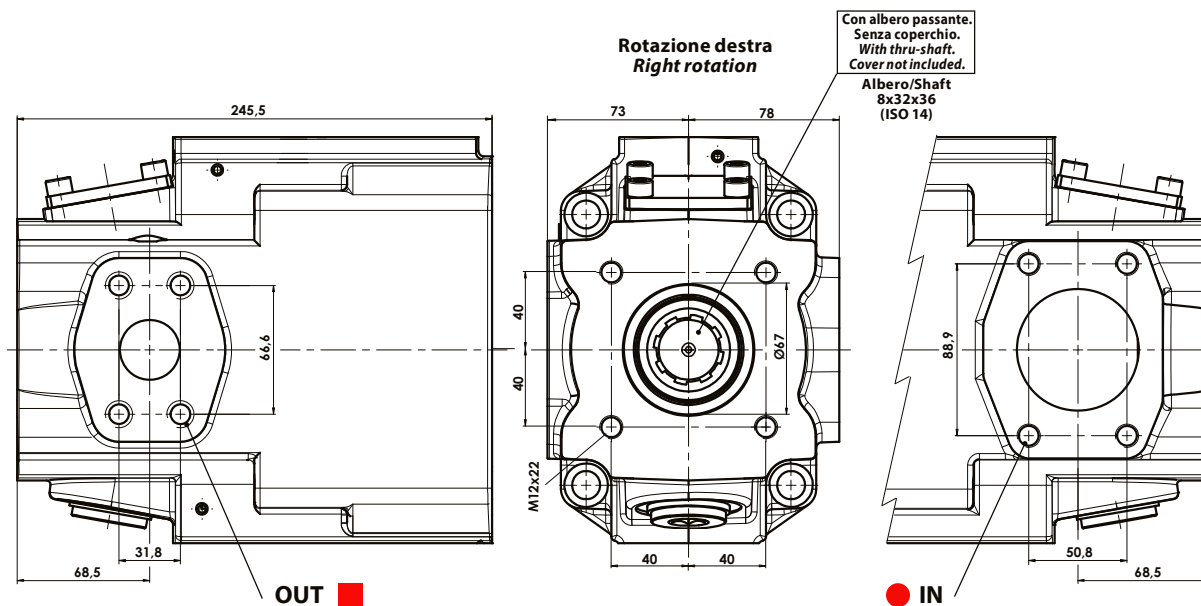

OUT	Pressione Pressure	1-1/4" SAE 6000	■ M14
IN	Aspirazione Suction	2 1/2" SAE 3000	● M12



TANDEM DX



TANDEM SX

