



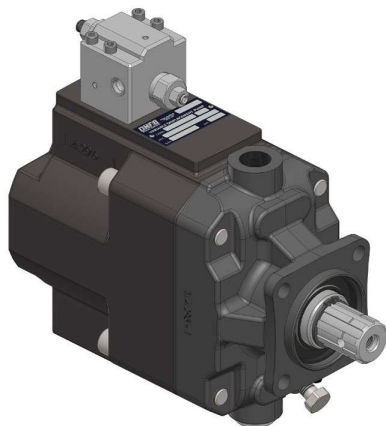

Dati tecnici / Technical data

		BSPP (GAS)
LS	Blocchetto LS/ LS block	G 1/4
D	Drenaggio / Drain	G 3/4
OUT	Pressione / Pressure	G 1
IN	Aspirazione / Suction Raccordo da ordinare separatamente Suction fitting to be ordered separately	Ø50 mm
L	Baricentro / Center of mass	145 mm circa/approx




Ingombro / Dimensions

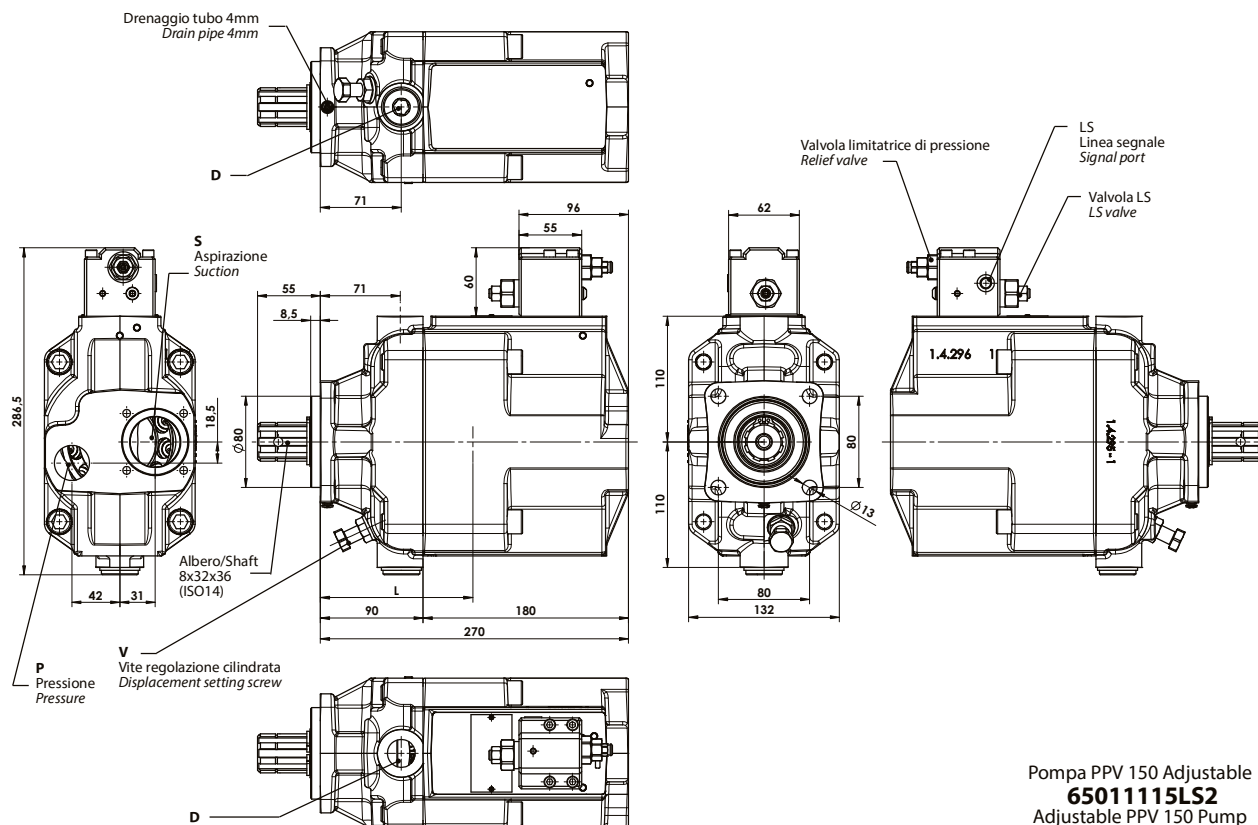

L'inversione della rotazione della pompa può essere effettuata solo presso il produttore o distributore autorizzato.
The change of pump rotation can only be carried out at the authorized producer's or distributor's.

Flangiatura anteriore*Front flange***PPV 150 adjustable**

ISO 7653 - Ø 80 - 4fori / holes

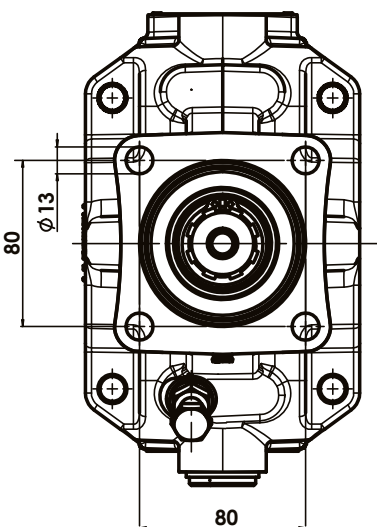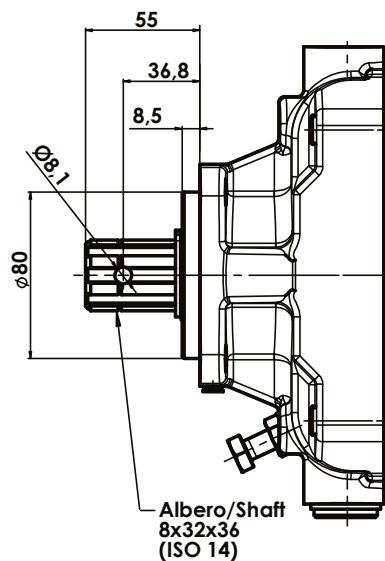


**Coppia trasmissibile
massima 900Nm
Max. torque 900Nm**

Fondello posteriore

Rear cover

PPV 150 adjustable

Assiale / Axial (STANDARD)

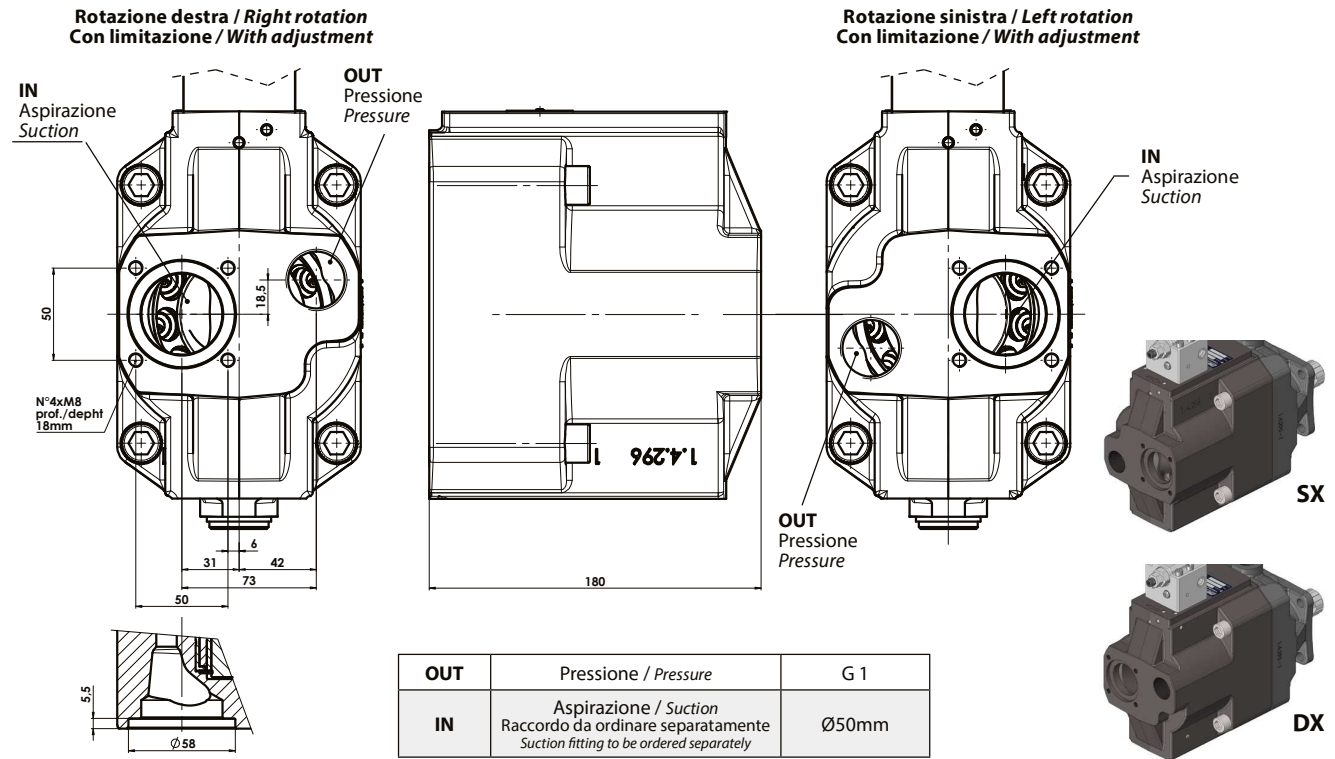


Fondello posteriore


Rear cover

PPV 150 adjustable - PO

Radiale orizzontale SAE con albero passante (TANDEM)
Horizontal SAE radial with thru-shaft

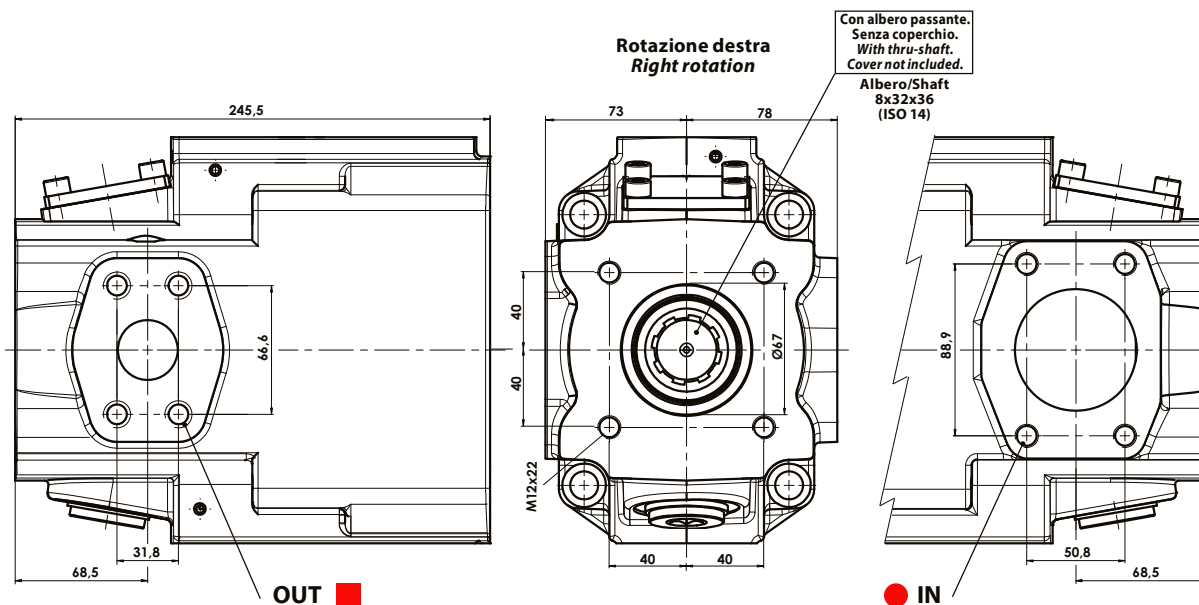

OUT	Pressione Pressure	1-1/4" SAE 6000	■ M14
IN	Aspirazione Suction	2 1/2" SAE 3000	● M12

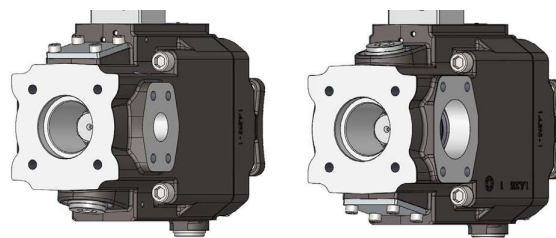

TANDEM DX

TANDEM SX

