


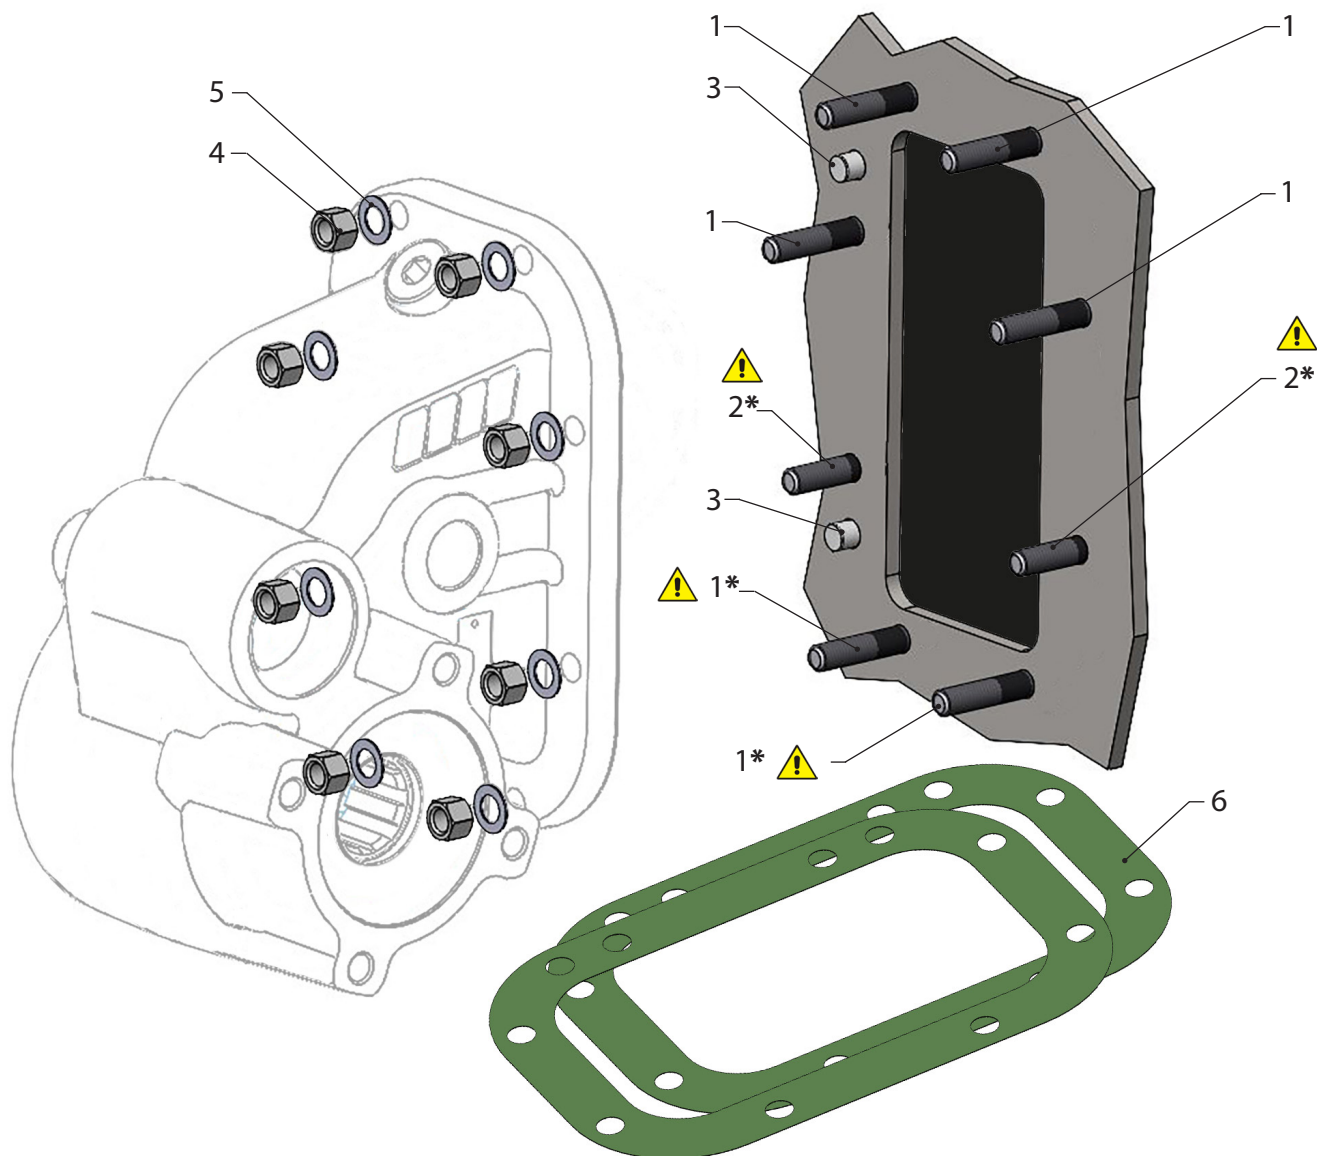

Pos.	Codice / Code	Descrizione / Description		Q.
1	50300400045	Prigioniero M10x40 UNI 5911	Stud M10x40 UNI 5911	6
2	50300400198	Prigioniero M10x30 UNI 5911	Stud M10x30 UNI 5911	2
3	50100300139	Spina Ø10x14	Pin Ø10x14	2
4	50500400014	Dado M10	Nut M10	8
5	50101800105	Rosetta elastica x M10 UNI 8840	Washer x M10 UNI 8840	8
6	50700101012	Guarnizione	Gasket	2

1) Inserire le due spine cilindriche indicate nella posizione 3.

Insert the two cylindrical pins indicated in position 3

2) Montare i prigionieri sul cambio facendo attenzione alle diverse lunghezze ed al loro posizionamento.

Coppia di serraggio 20Nm.

Fasten the studs on the gearbox making sure of the different lenght and position. Tightening torque 20Nm.



3) Nelle posizioni contrassegnate con l'asterisco (*) sono presenti nel cambio dei fori filettati passanti. Utilizzare quindi un prodotto frenafili sigillante tipo LOCTITE 243.

The positions marked with () are referring to threaded thorough holes of the gearbox.*

Therefore, please use a thread sealant product like LOCTITE 243.