


Versione flange ed alberi (lato uscita) - Flange and shaft version (output side)							
Codice Code	PPV 60	PPV 90 PPV 110	PPV 130 PPV 150	Descrizione Description	Flangia Flange	Albero Shaft	Coppia max. trasmissibile Max. output torque
							T _{OUT} max.
1140000839				Solo coperchio Only cover	---	---	---
1146500066				ISO	DIN ISO 7653	8x32x36 DIN ISO 14	800 Nm
11465010064				SAE A	SAE A 2-hole J744 82-2 DIN ISO 3019-1	SAE A J744 (16-4 DIN ISO 3019-1) 9T 16/32 DP	100 Nm
11465010162				SAE B	SAE B 2-hole J744 101-2 DIN ISO 3019-1	SAE B J744 (22-4 DIN ISO 3019-1) 13T 16/32 DP	210 Nm
					SAE B 4-hole J744 101-4 DIN ISO 3019-1 <i>Ruotata di 20° / 20° rotation</i>		
11465000100				ISO	DIN ISO 7653	8x32x36 DIN ISO 14	800 Nm
11465010108				SAE A	SAE A 2-hole J744 82-2 DIN ISO 3019-1	SAE A J744 (16-4 DIN ISO 3019-1) 9T 16/32 DP	100 Nm
11465010206				SAE B	SAE B 2-hole J744 101-2 DIN ISO 3019-1	SAE B J744 (22-4 DIN ISO 3019-1) 13T 16/32 DP	210 Nm
					SAE B 4-hole J744 101-4 DIN ISO 3019-1 <i>Ruotata di 20° / 20° rotation</i>		
11465010304				SAE BB	SAE B 2-hole J744 101-2 DIN ISO 3019-1	SAE BB J744 (25-4 DIN ISO 3019-1) 15T 16/32 DP	400 Nm
					SAE B 4-hole J744 101-4 DIN ISO 3019-1 <i>Ruotata di 20° / 20° rotation</i>		
11465010402				SAE C	SAE C 2-hole J 744 127-2 DIN ISO 3019-1	SAE C J744 (32-4 DIN ISO 3019-1) 14T 12/24 DP	640 Nm
					SAE C 4-hole J 744 127-4 DIN ISO 3019-1		
11465000137				ISO	DIN ISO 7653	8x32x36 DIN ISO 14	800 Nm
11465010224				SAE B	SAE B 2-hole J744 101-2 DIN ISO 3019-1	SAE B J744 (22-4 DIN ISO 3019-1) 13T 16/32 DP	210 Nm
					SAE B 4-hole J744 101-4 DIN ISO 3019-1 <i>Ruotata di 20° / 20° rotation</i>		
11465010322				SAE BB	SAE B 2-hole J744 101-2 DIN ISO 3019-1	SAE BB J744 (25-4 DIN ISO 3019-1) 15T 16/32 DP	400 Nm
					SAE B 4-hole J744 101-4 DIN ISO 3019-1 <i>Ruotata di 20° / 20° rotation</i>		
11465010420				SAE C	SAE C 2-hole J 744 127-2 DIN ISO 3019-1	SAE C J744 (32-4 DIN ISO 3019-1) 14T 12/24 DP	640 Nm
					SAE C 4-hole J 744 127-4 DIN ISO 3019-1		

Prestare attenzione alla coppia massima trasmissibile: se non rispettata, la flangia o l'albero potrebbero venirne danneggiati.
Un supporto addizionale sarebbe opportuno per più pompe combinate.
Possibilità di avere versioni addizionali a richiesta.

Pay attention to the maximum permissible drive torque: flange or shaft may be damage.
An additional support is to be provided for pump combinations.
Additional version on request.




Coppia 1^a pompa T₁
Coppia 2^a pompa T₂
Coppia 3^a pompa T₃

Coppia in ingresso T_{IN} = T₁ + T₂ + T₃
T_{IN} < 900Nm for 6501 -----
T_{IN} < 640Nm for 6512 -----

Coppia in uscita T_{OUT} = T₂ + T₃
T_{OUT, 1} = T₂ + T₃
T_{OUT, 1} < T_{OUT, MAX} ----- vedere tabella

T_{OUT, 2} = T₃
T_{OUT, 2} < T_{OUT, MAX} ----- vedere tabella

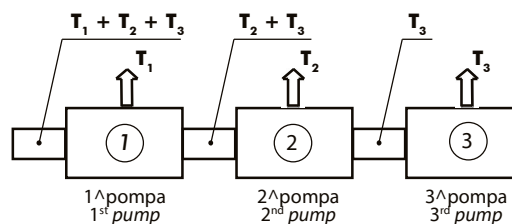


Torque at 1st pump T₁
Torque at 2nd pump T₂
Torque at 3rd pump T₃

Input torque T_{IN} = T₁ + T₂ + T₃
T_{IN} < 900Nm for 6501 -----
T_{IN} < 640Nm for 6512 -----


Output torque T_{OUT} = T₂ + T₃
T_{OUT, 1} = T₂ + T₃
T_{OUT, 1} < T_{OUT, MAX} ----- see table

T_{OUT, 2} = T₃
T_{OUT, 2} < T_{OUT, MAX} ----- see table

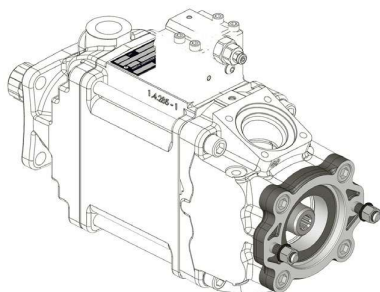


11465010064

Applicazione PPV60 tandem / Pompa SAE A Z9
(coppia trasmissibile 100Nm)
PPV tandem 60 size / SAE A Z9 pump adaptor
(max. allowed torque 100Nm)

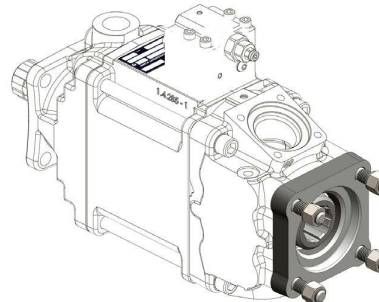

11465000066


Applicazione PPV60 tandem / Pompa ISO 7653
(coppia trasmissibile 800Nm)
PPV tandem 60 size / ISO 7653 pump adaptor
(max. allowed torque 800Nm)

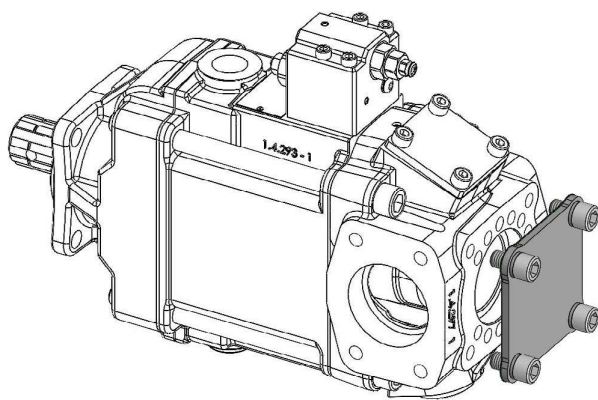

11400000839


Coperchio di chiusura
Cover

N.B. Con l'applicazione di questo coperchio, è possibile trasformare una pompa **TANDEM con albero passante**, in una pompa **SINGOLA**.
N.B. With the application of this cover, it is possible to transform a **TANDEM pump** with a through shaft, into a **SINGLE pump**.

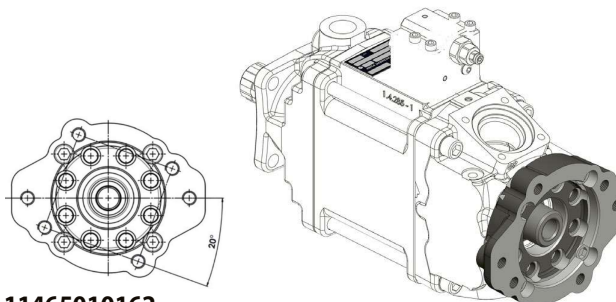


11465010162

Applicazione PPV60 tandem / Pompa SAE B Z13
(coppia trasmissibile 210Nm)
PPV tandem 60 size / SAE B Z13 pump adaptor
(max. allowed torque 210Nm)

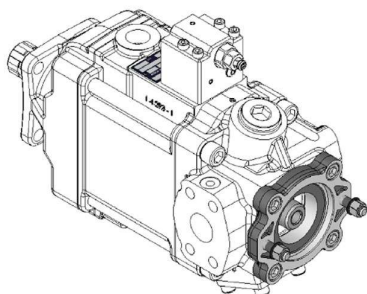
11465010108


Applicazione PPV tandem 90-110 / Pompa SAE A Z9
(coppia trasmissibile 100Nm)

PPV tandem 90-110 size / SAE A Z9 pump adaptor
(max. allowed torque 100Nm)

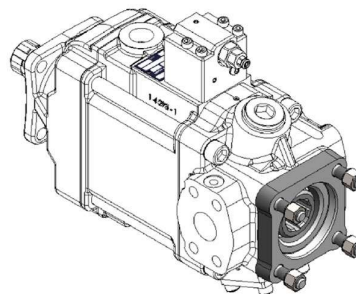
11465000100


Applicazione PPV tandem 90-110 / Pompa ISO 7653
(coppia trasmissibile 800Nm)

PPV tandem 90-110 size / ISO 7653 pump adaptor
(max. allowed torque 800Nm)

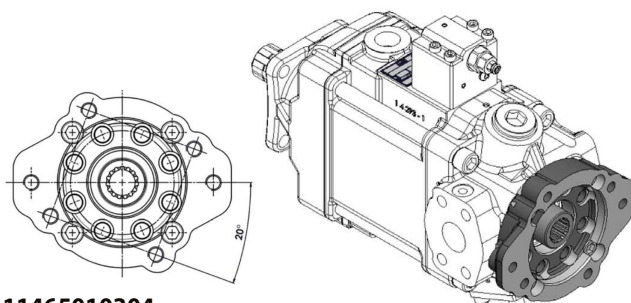
11465010304


Applicazione PPV tandem 90-110 / Pompa SAE BB Z15
(coppia trasmissibile 400Nm)

PPV tandem 90-110 size / SAE BB Z15 pump adaptor
(Max. allowed torque 400Nm)

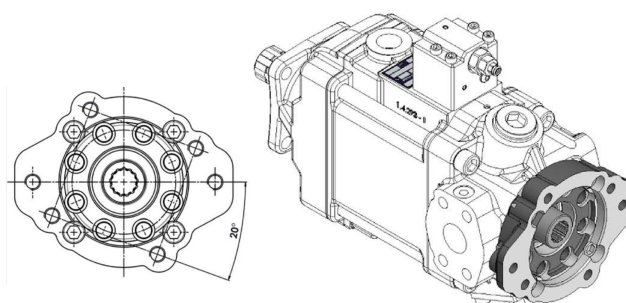
11465010206


Applicazione PPV tandem 90-110 / Pompa SAE B Z13
(coppia trasmissibile 210Nm)

PPV tandem 90-110 size / SAE B Z13 pump adaptor
(max. allowed torque 210Nm)

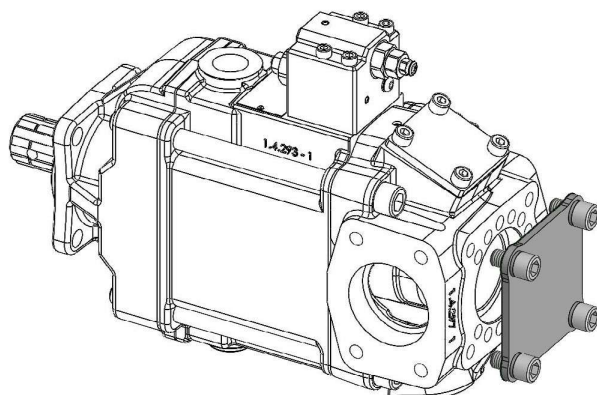
11400000839


Coperchio di chiusura
Cover

N.B. Con l'applicazione di questo coperchio, è possibile trasformare una pompa **TANDEM con albero passante**, in una pompa **SINGOLA**.
N.B. With the application of this cover, it is possible to transform a **TANDEM pump** with a through shaft, into a **SINGLE pump**.

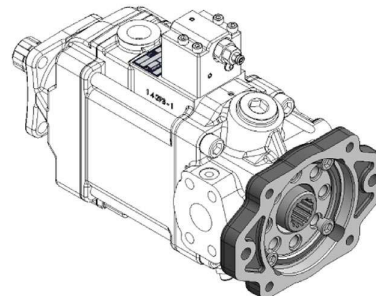
11465010402



Applicazione PPV tandem 90-110 / Pompa SAE C Z14
(coppia trasmissibile 640Nm)

PPV tandem 90-110 size / SAE C Z14 pump adaptor (Max. allowed torque 640Nm)




11465010224

Applicazione PPV tandem 130-150 / Pompa SAE B Z13
(coppia trasmissibile 210 Nm)
PPV tandem 130-150 size / SAE B Z13 pump adaptor
(max. allowed torque 210 Nm)

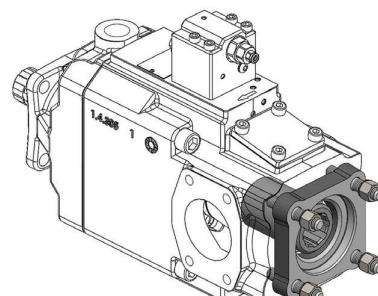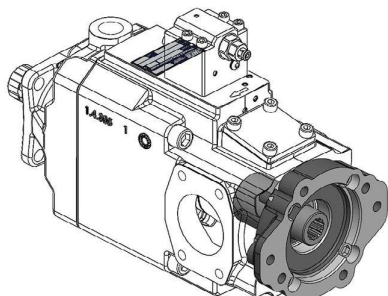


11465000137

Applicazione PPV tandem 130-150 / Pompa ISO 7653
(coppia trasmissibile 800 Nm)
PPV tandem 130-150 size / ISO 7653 pump adaptor
(Max. allowed torque 800 Nm)

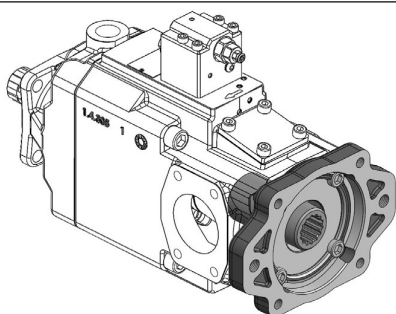



11465010420

Applicazione PPV tandem 130-150 / Pompa SAE C Z14
(coppia trasmissibile 640 Nm)
PPV tandem 130-150 size / SAE C Z14 pump adaptor
(Max. allowed torque 640 Nm)



11465010322

Applicazione PPV tandem 130-150 / Pompa SAE BB Z15
(coppia trasmissibile 400 Nm)
PPV tandem 130-150 size / SAE BB Z15 pump adaptor
(Max. allowed torque 400 Nm)

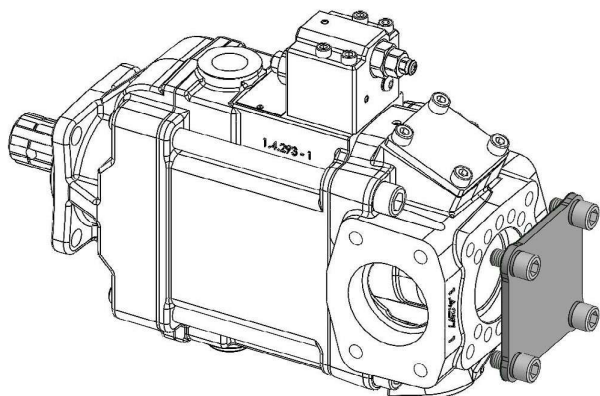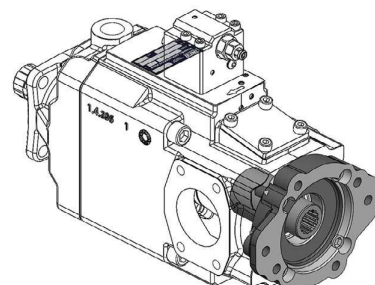

11400000839

Coperchio di chiusura
Cover

N.B. Con l'applicazione di questo coperchio, è possibile trasformare una pompa **TANDEM con albero passante**, in una pompa **SINGOLA**.
N.B. With the application of this cover, it is possible to transform a **TANDEM pump** with a through shaft, into a **SINGLE pump**.